



ESPECIFICAÇÕES DA FROTA

A Frota MS

Nossa Frota: Tecnologia e Versatilidade para Todas as Demandas.

Contamos com uma frota moderna e diversificada para atender às mais variadas necessidades de remoção, transporte e movimentação de cargas. Nossos equipamentos são constantemente revisados e operados por profissionais qualificados, garantindo máxima segurança e eficiência.

Caminhões Munck (Guindauto)

Guindastes

Carretas Extensivas

Carretas Carga Seca

Cesto Aéreo



Caminhão trucado: V.W 23.220


Operação rádio controle e comando manual

Acoplado com guindaste articulado: TKA 48.700

Alcance máximo vertical: 23.5 m

Alcance máximo horizontal: 19.9 m

6 Lanças Hidráulicas | 2 lanças manuais

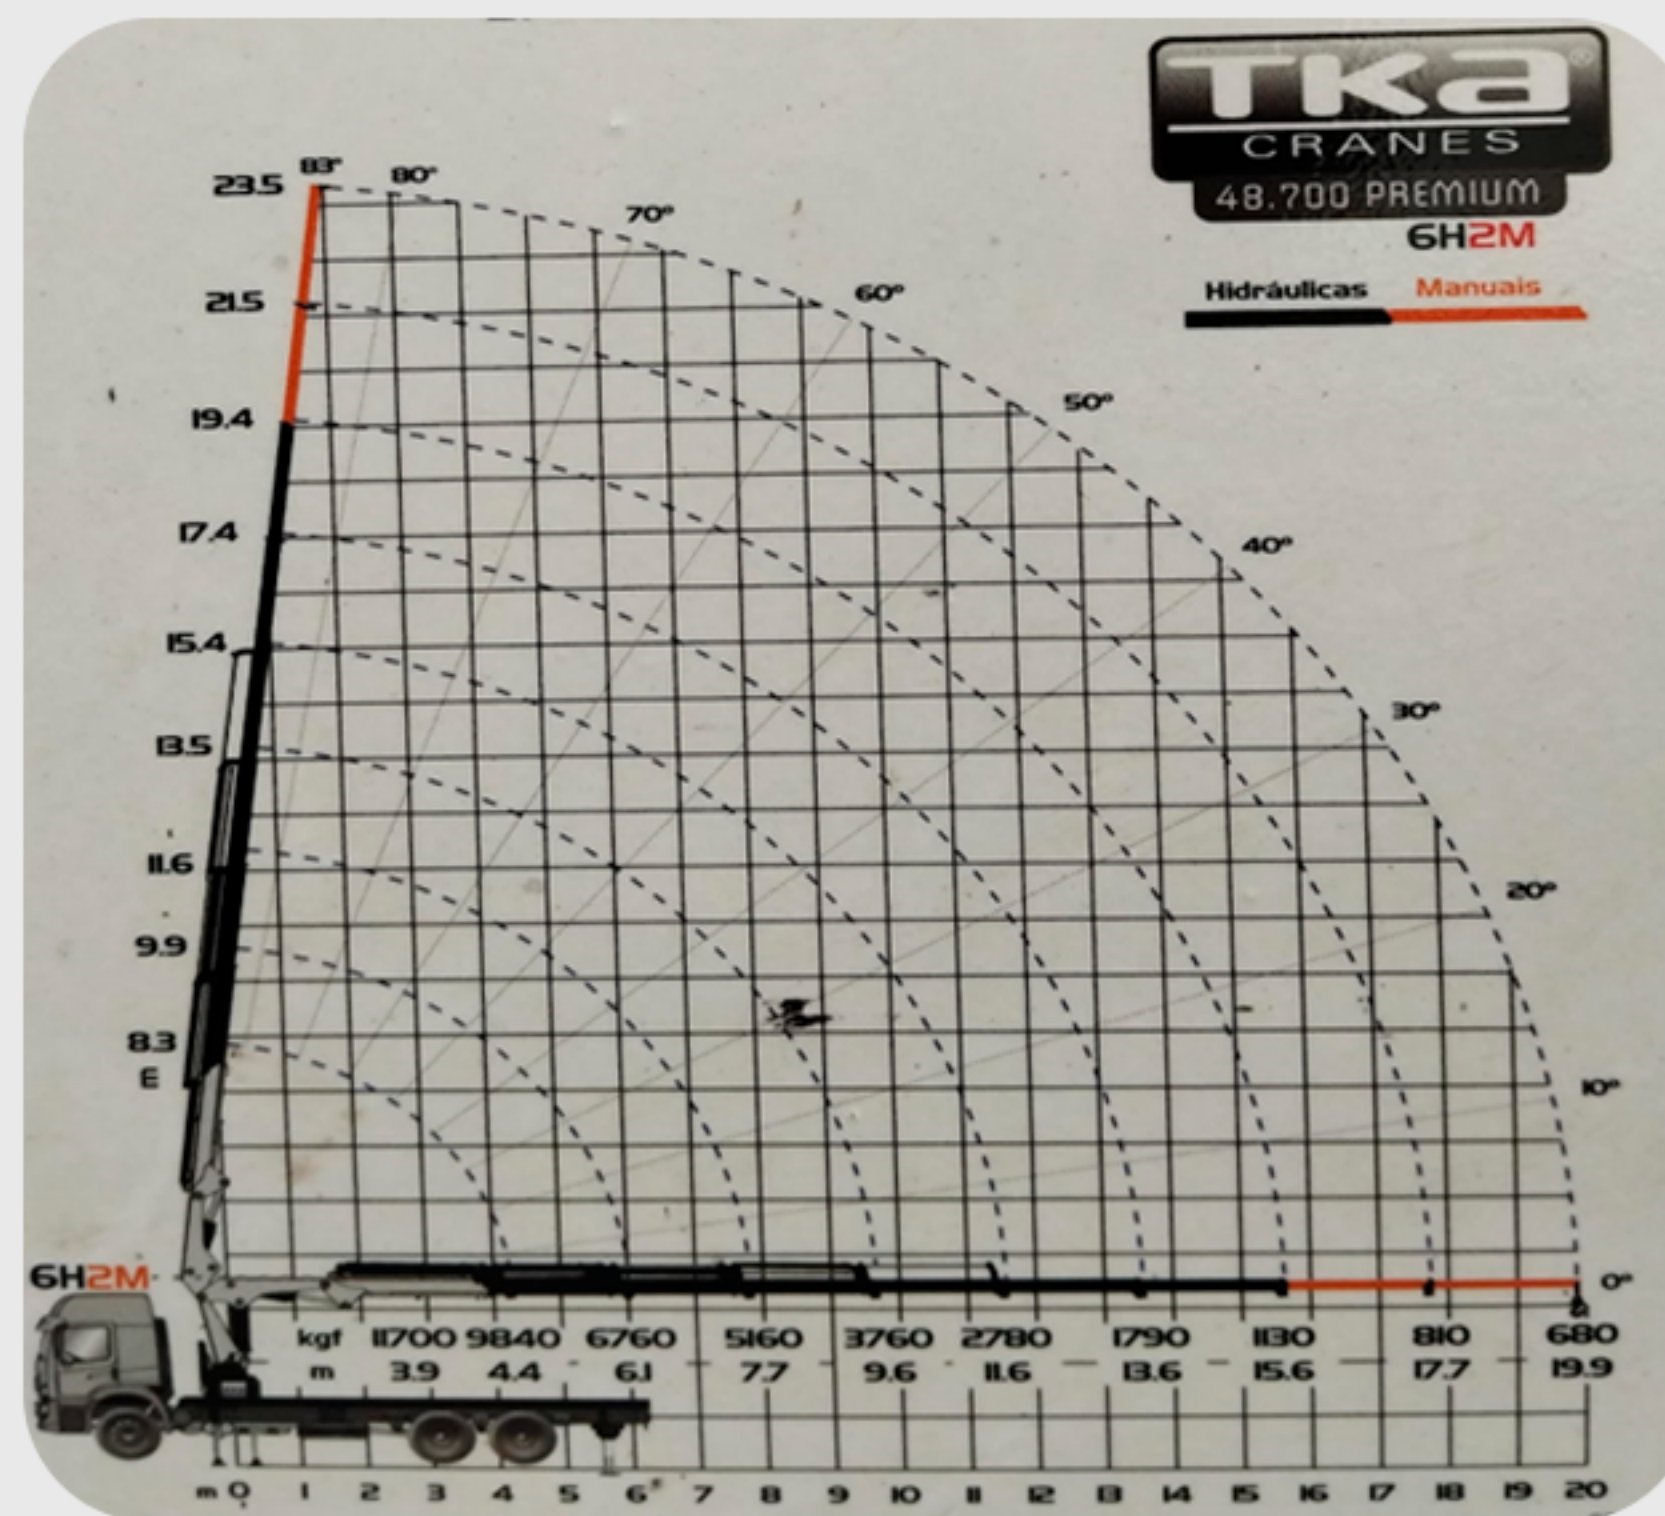



Caminhão Trucado : M. Benz L1620


Acoplado com guindaste articulado: TKA 48.700

Operação rádio controle e comando manual

Alcance máximo vertical: 23.5 m

Alcance máximo horizontal: 19.9 m

6 Lanças Hidráulicas | 2 lanças manuais

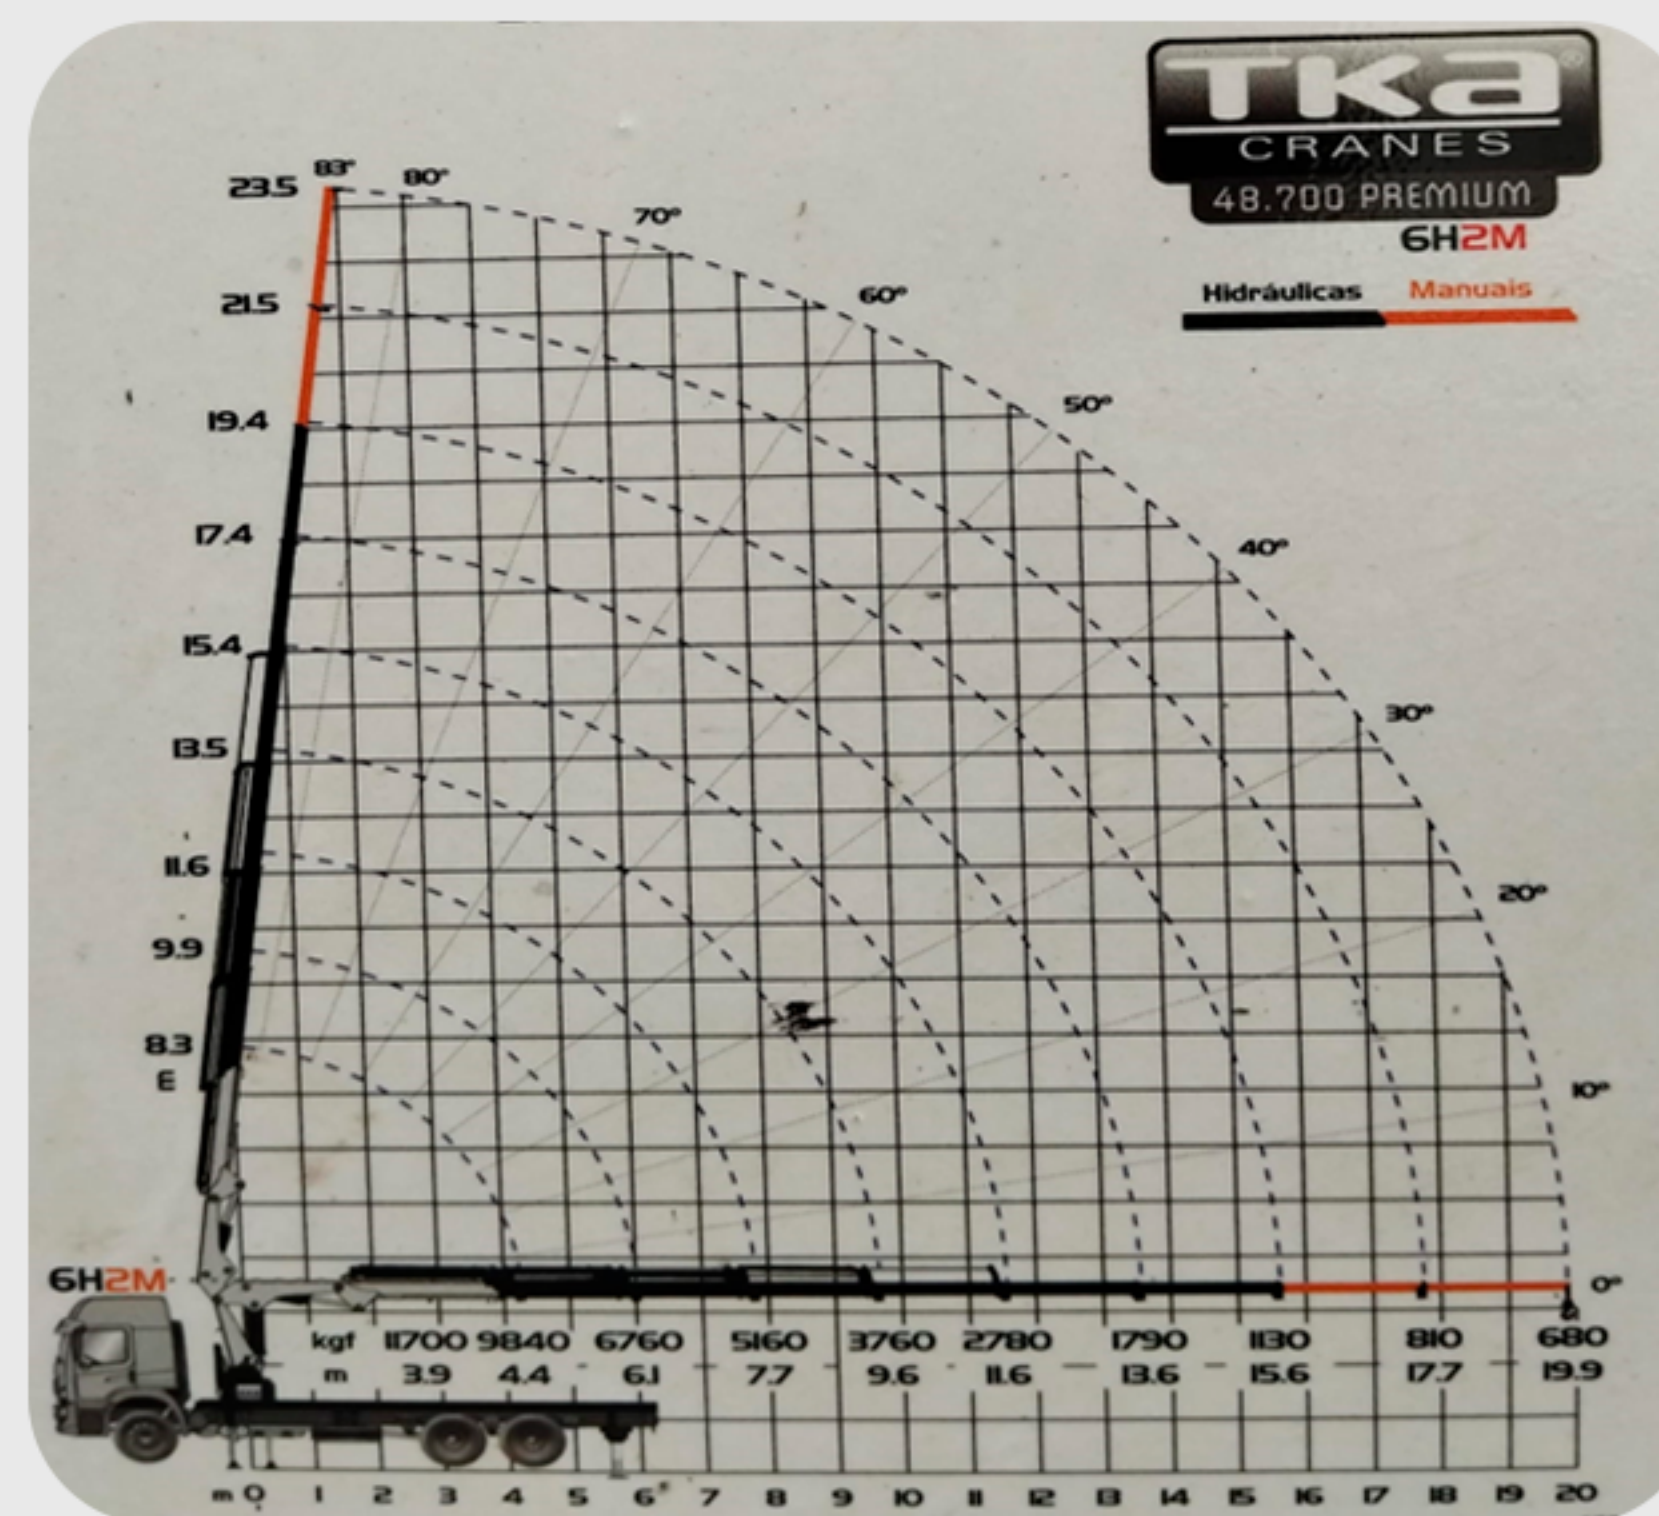



Caminhão Trucado : Volvo VM


Acoplado com guindaste articulado: TKA 45.700

Operação rádio controle e comando manual

Alcance máximo vertical: 25.1 m

Alcance máximo horizontal: 21.3 m

4 Lanças Hidráulicas | 4 lanças manuais

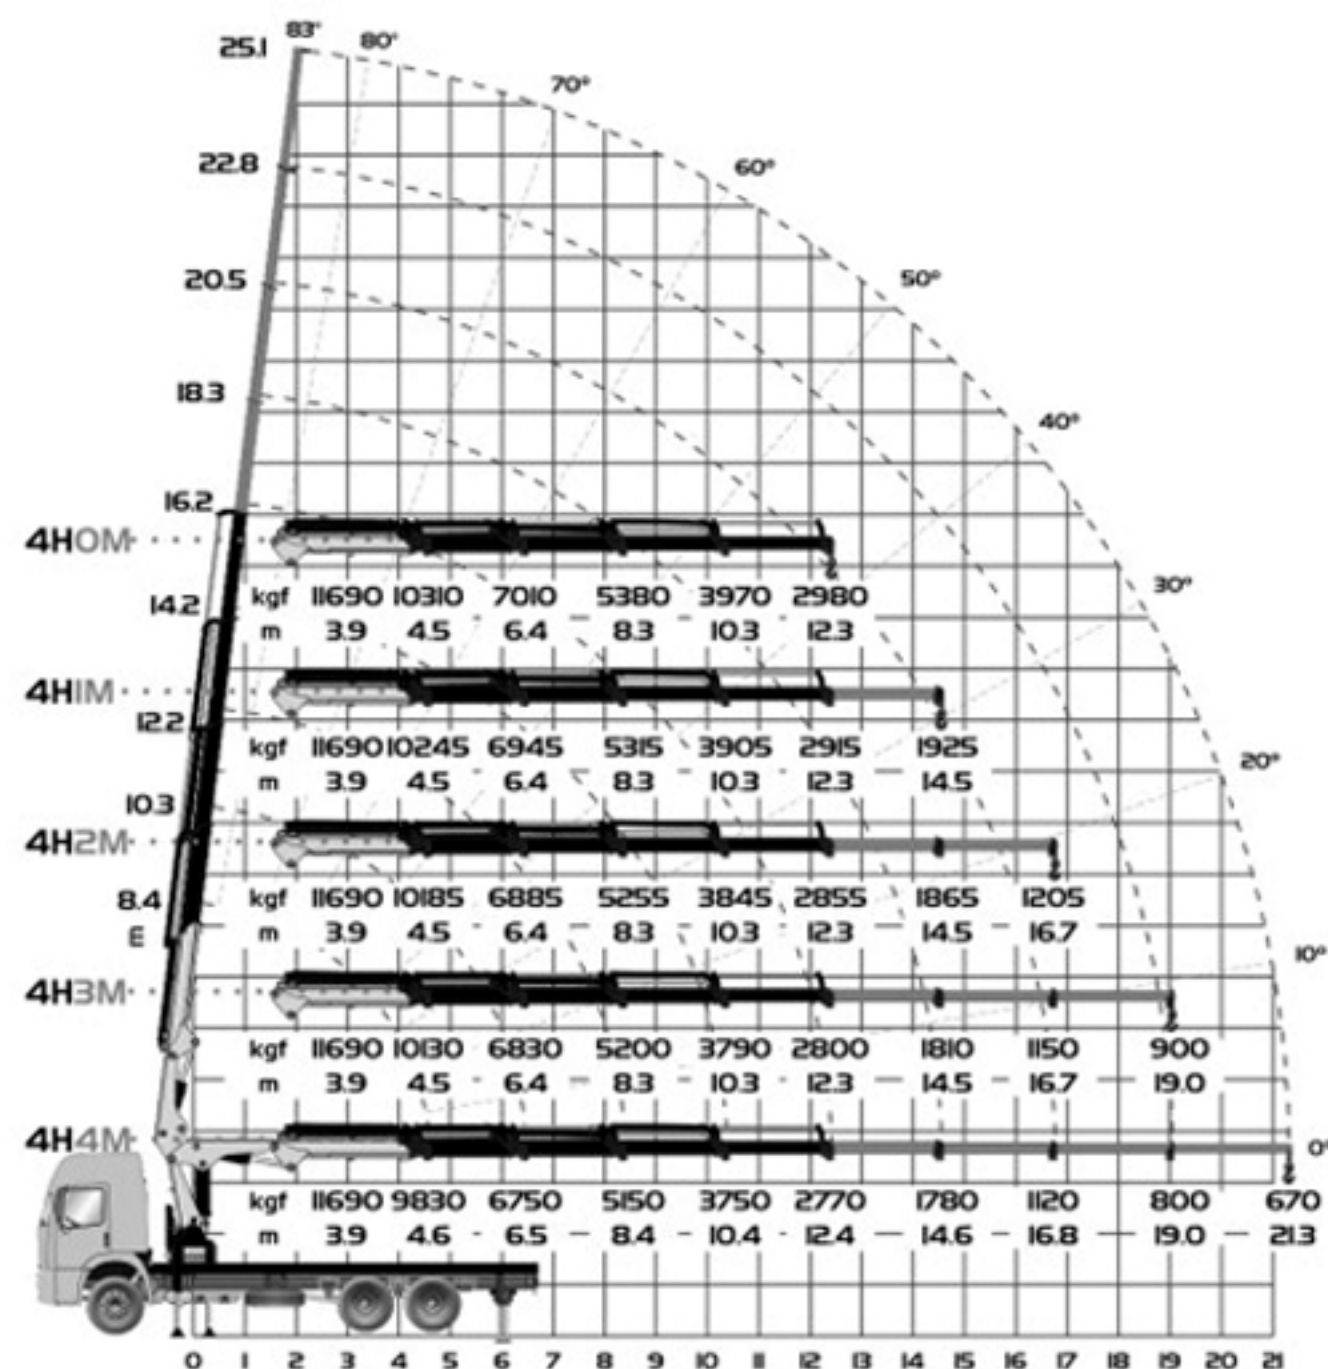



Caminhão toco : Ford Cargo 1418


Acoplado com guindaste articulado: TKA 30.700

Operação rádio controle e comando manual

Alcance máximo vertical: 22.7 m

Alcance máximo horizontal: 19.0 m

5 Lanças Hidráulicas | 2 lanças manuais

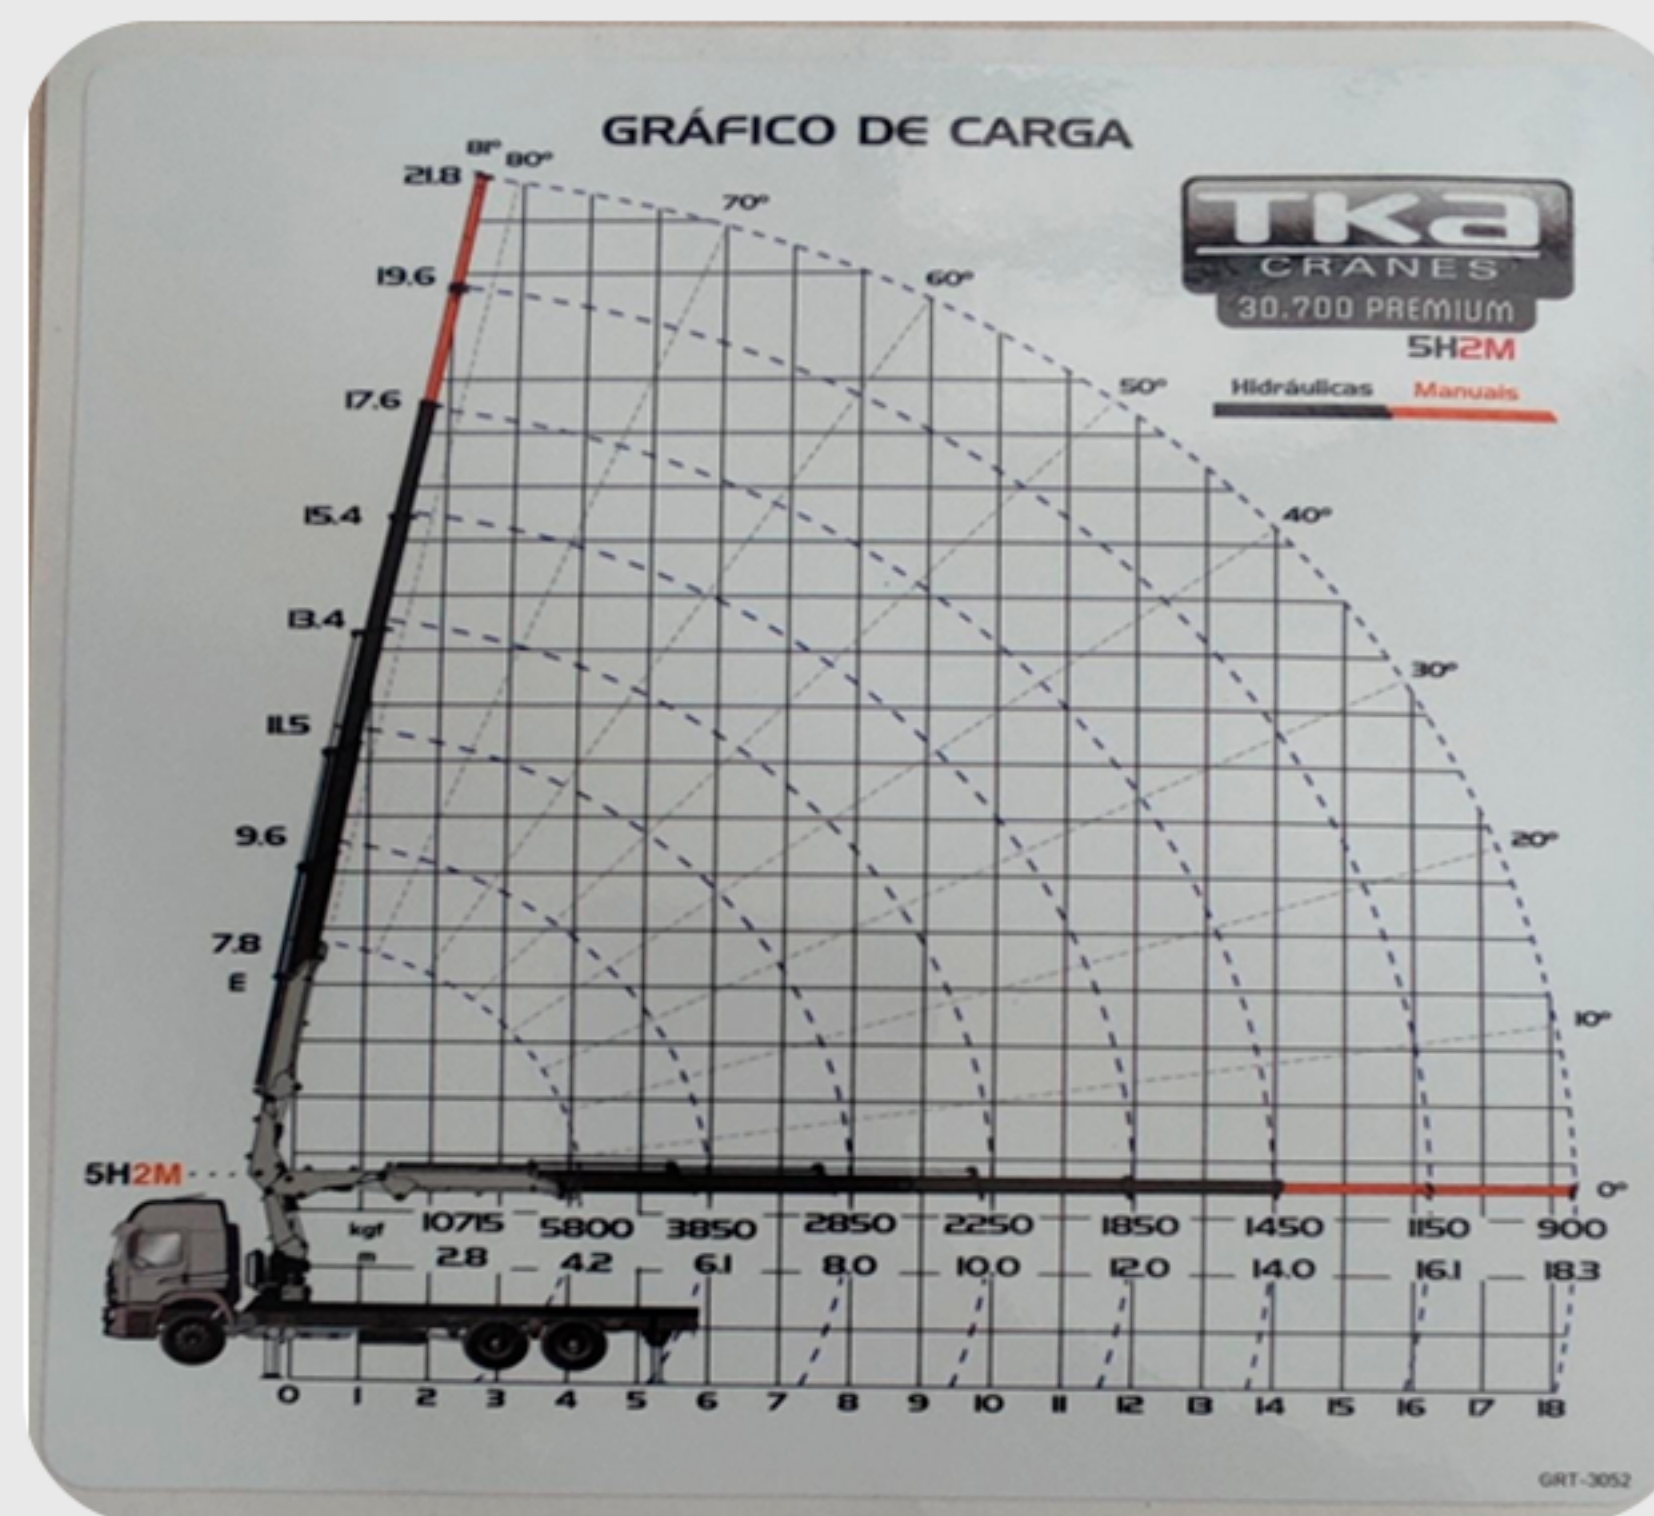



Cavalo mecânico 4x2: Ford Cargo 4532E

Carreta 2 Eixos carga seca: Randon




Guindaste 75 Ton :I/MO

ZOOMLION ZMC75

Raio de Trabalho (m)	Lança Principal (m)						
	Patolas totalmente estendidas, cilindro I estendido 100%, operações laterais e traseira						
	11.6	15.6	19.6	25.7	31.8	37.9	44.0
3.0	75000	50000	40000				
3.5	63000	50000	40000				
4.0	56000	47000	40000	28000			
4.5	52000	44000	40000	28000			
5.0	48000	42000	38000	27000			
5.5	43000	39000	36000	26000	18000		
6.0	39000	37000	34000	25000	18000		
6.5	35000	33000	31500	24000	18000		
7.0	30000	28700	28700	23000	18000	14000	
7.5	26500	25000	25000	22000	18000	14000	
8.0	23500	22500	22500	21000	17500	14000	
9.0	18200	18200	18200	18500	16000	14000	10000
10.0		14700	14700	15300	14500	13000	9800
11.0		12200	12200	12700	13000	12000	9500
12.0		10000	10000	11000	11500	11000	9000
14.0			7100	8200	8800	9300	8000
16.0			5300	6000	6700	7200	7000
18.0				4700	5200	5500	5900
20.0				3500	4000	4300	4600
22.0					3100	3300	3800
24.0					2300	2500	3000
26.0					1700	1900	2300
28.0						1400	1800
30.0						900	1300
32.0							1000
I	0	4.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
II	0	0	0	6.1	12.2	18.3	24.4
Peso da lança	12	9	9	5	5	3	3

70t capacidade nominal

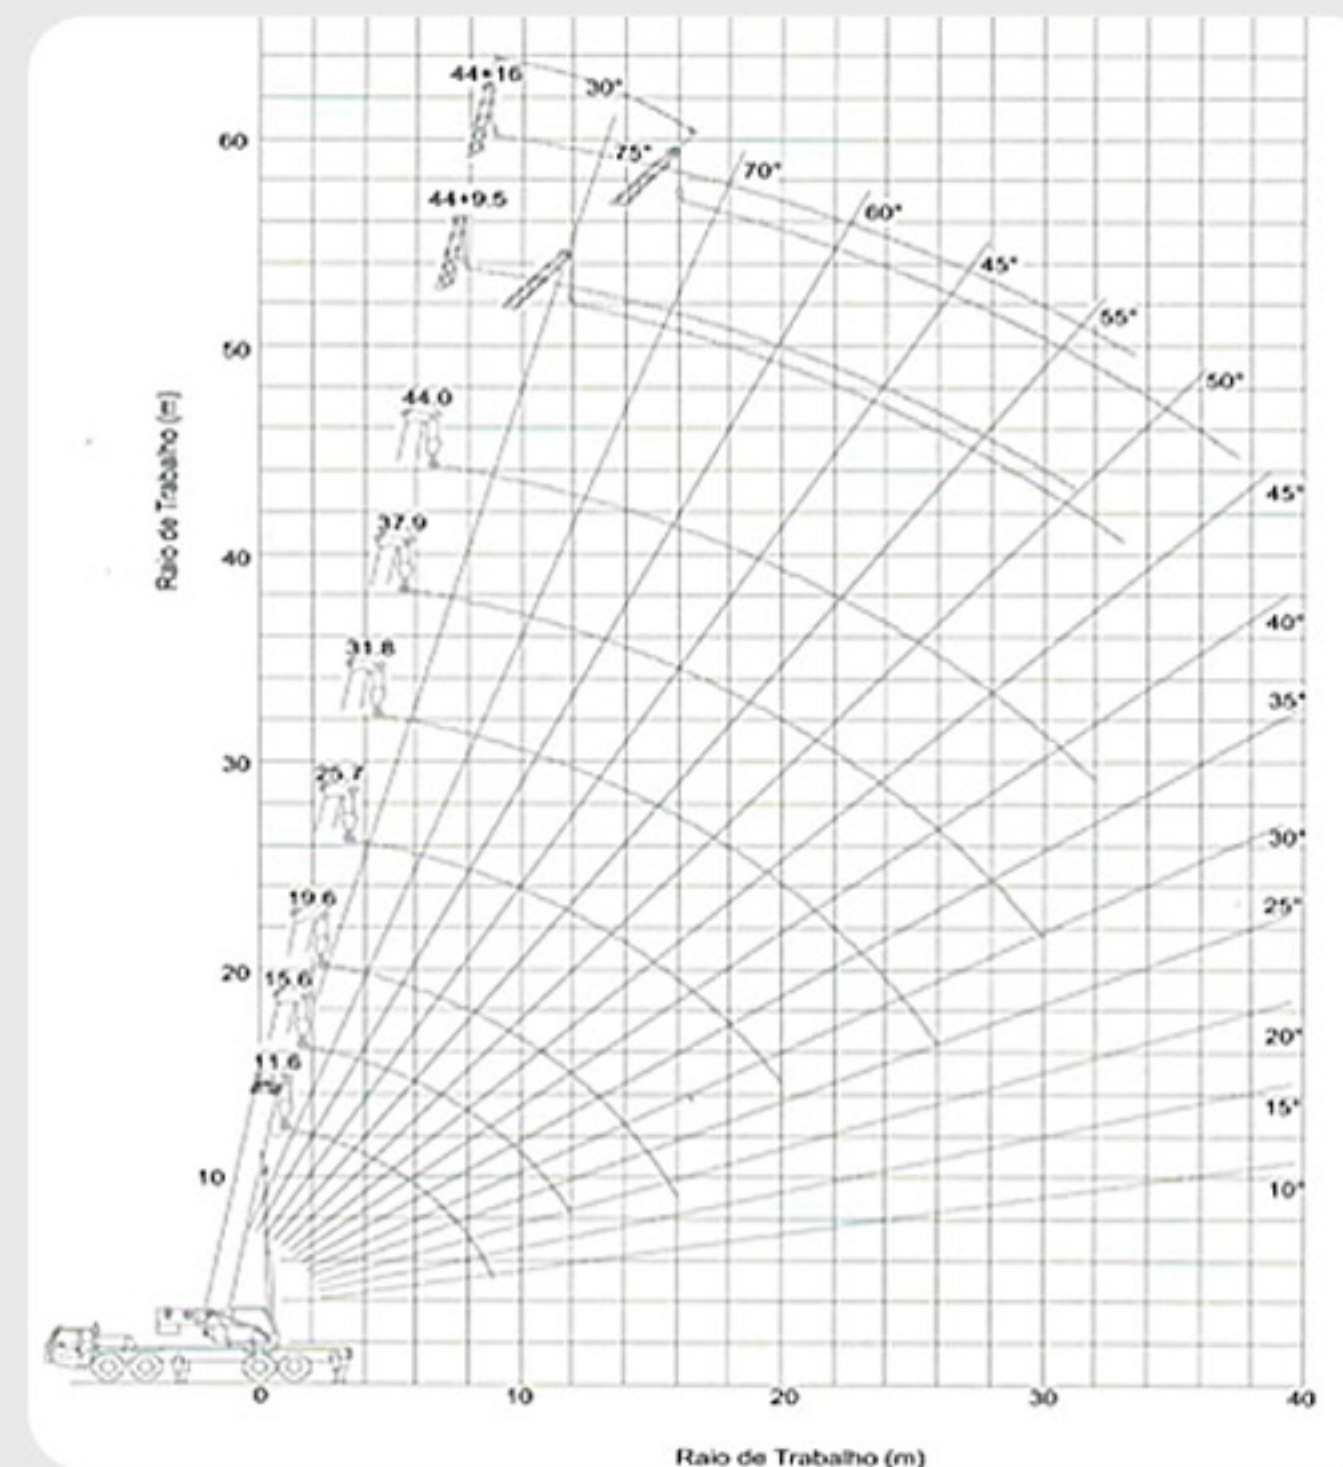




Guindaste mecânico : I/MO

XCMG QY 25K 5

Working radius (m)	Base boom 10.1m		Mid-extend boom 13.65m		Mid-extend boom 17.2m		Mid-extend boom 22.52m		Mid-extend boom 27.85m		Mid-extend boom 33.18m		Full-extend boom 38.5m	
	Lifting Load (kg)	Lifting Height (m)	Lifting Load (kg)	Lifting Height (m)	Lifting Load (kg)	Lifting Height (m)	Lifting Load (kg)	Lifting Height (m)	Lifting Load (kg)	Lifting Height (m)	Lifting Load (kg)	Lifting Height (m)	Lifting Load (kg)	Lifting Height (m)
3.0	25000	10.2	22000	14.0										
3.5	25000	9.9	21500	13.8										
4.0	24200	9.6	20000	13.6	17000	17.4								
4.5	21800	9.3	18000	13.4	16000	17.2	12000	22.8						
5.0	19100	8.9	16500	13.1	15000	17.0	11400	22.7	9500	28.2				
5.5	17300	8.4	15000	12.8	14000	16.8	10800	22.5	8800	28.0				
6.0	15800	7.9	13500	12.5	13000	16.6	10400	22.3	8400	27.9	6600	33.4		
6.5	13800	7.4	12200	12.2	12200	16.3	9900	22.2	8000	27.8	6200	33.3		
7.0	12200	6.7	11200	11.8	11500	16.1	9400	22.0	7600	27.6	6000	33.2	5000	38.6
8.0	10500	4.8	10500	11.0	10200	15.5	8500	21.5	7300	27.3	5600	32.9	4600	38.4
9.0			8600	9.9	8430	14.8	7800	21.0	6600	26.9	5300	32.6	4300	38.1
10.0			7000	8.6	6930	14.0	7100	20.5	6100	26.5	4900	32.2	4000	37.8
11.0			5900	6.8	5760	13.0	6370	19.9	5600	26.0	4600	31.8	3800	37.5
12.0					4830	11.9	5420	19.2	5200	25.5	4300	31.4	3500	37.1
13.0					4070	10.5	4660	18.4	4700	24.9	4000	31.0	3370	36.8
14.0					3440	8.7	4020	17.5	4260	24.3	3700	30.4	3160	36.3
15.0					2800	6.3	3480	16.5	3720	23.6	3400	29.9	2960	35.9
16.0							3020	15.4	3260	22.8	3100	29.3	2850	35.4
18.0							2260	12.5	2500	21.0	2720	28.0	2550	34.3
20.0							1680	8.1	2010	18.9	2130	26.4	2160	33.1
22.0									1540	16.2	1660	24.6	1820	31.6
24.0									1160	12.5	1380	22.4	1450	30.0
26.0											1000	19.8	1140	28.1
28.0											780	16.5	880	25.9
30.0											500	11.8	660	23.3
32.0													480	20.2
34.0													320	16.2
Part of crane	10		10		6		5		4		3		3	
Min. boom angle	24		26.6		19		19.3		25.1		19.6		23.8	
Min. boom height	66.6		73		73.1		75.9		77.6		77.9		78	

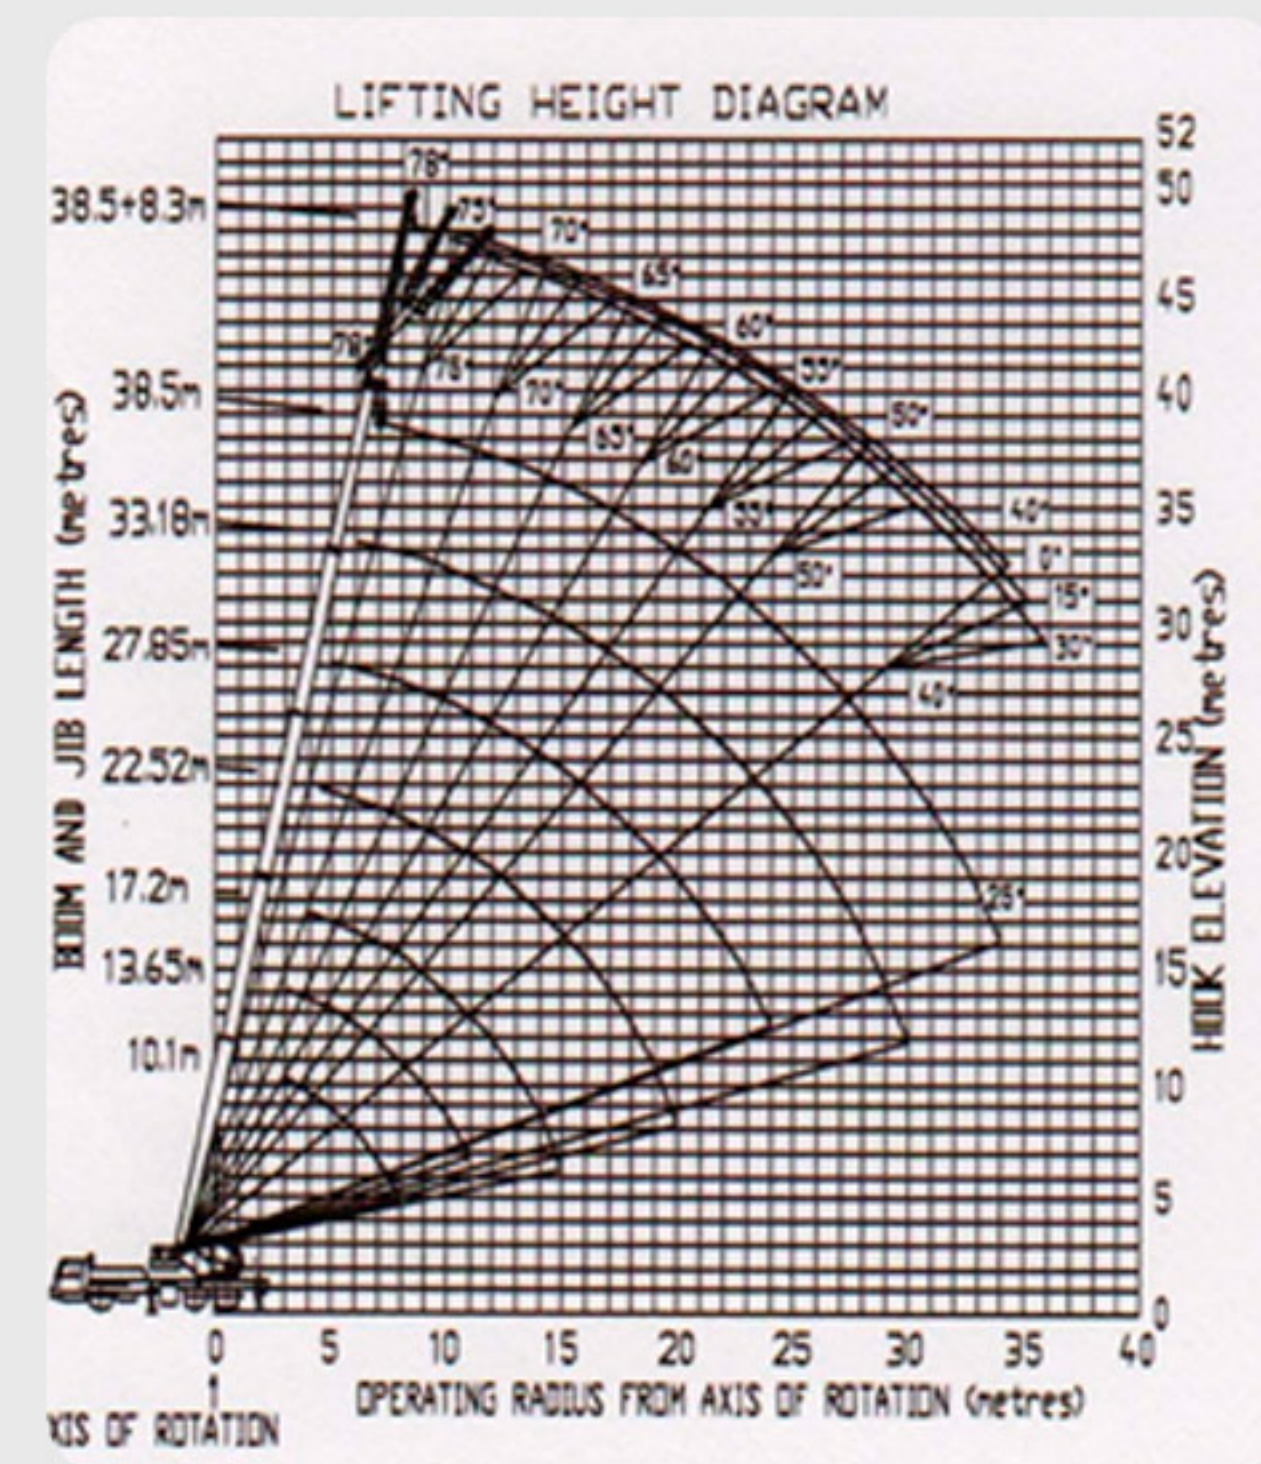



Ford cargo 2429


Equipado com Munck 70700, modelo do ano 2024.

Inclui controle remoto com kit NR12.

Alcance vertical: 27,2 metros.

Alcance horizontal: 22,5 metros.

Configuração de lança: 6 lanças hidráulicas + 3 lanças manuais.

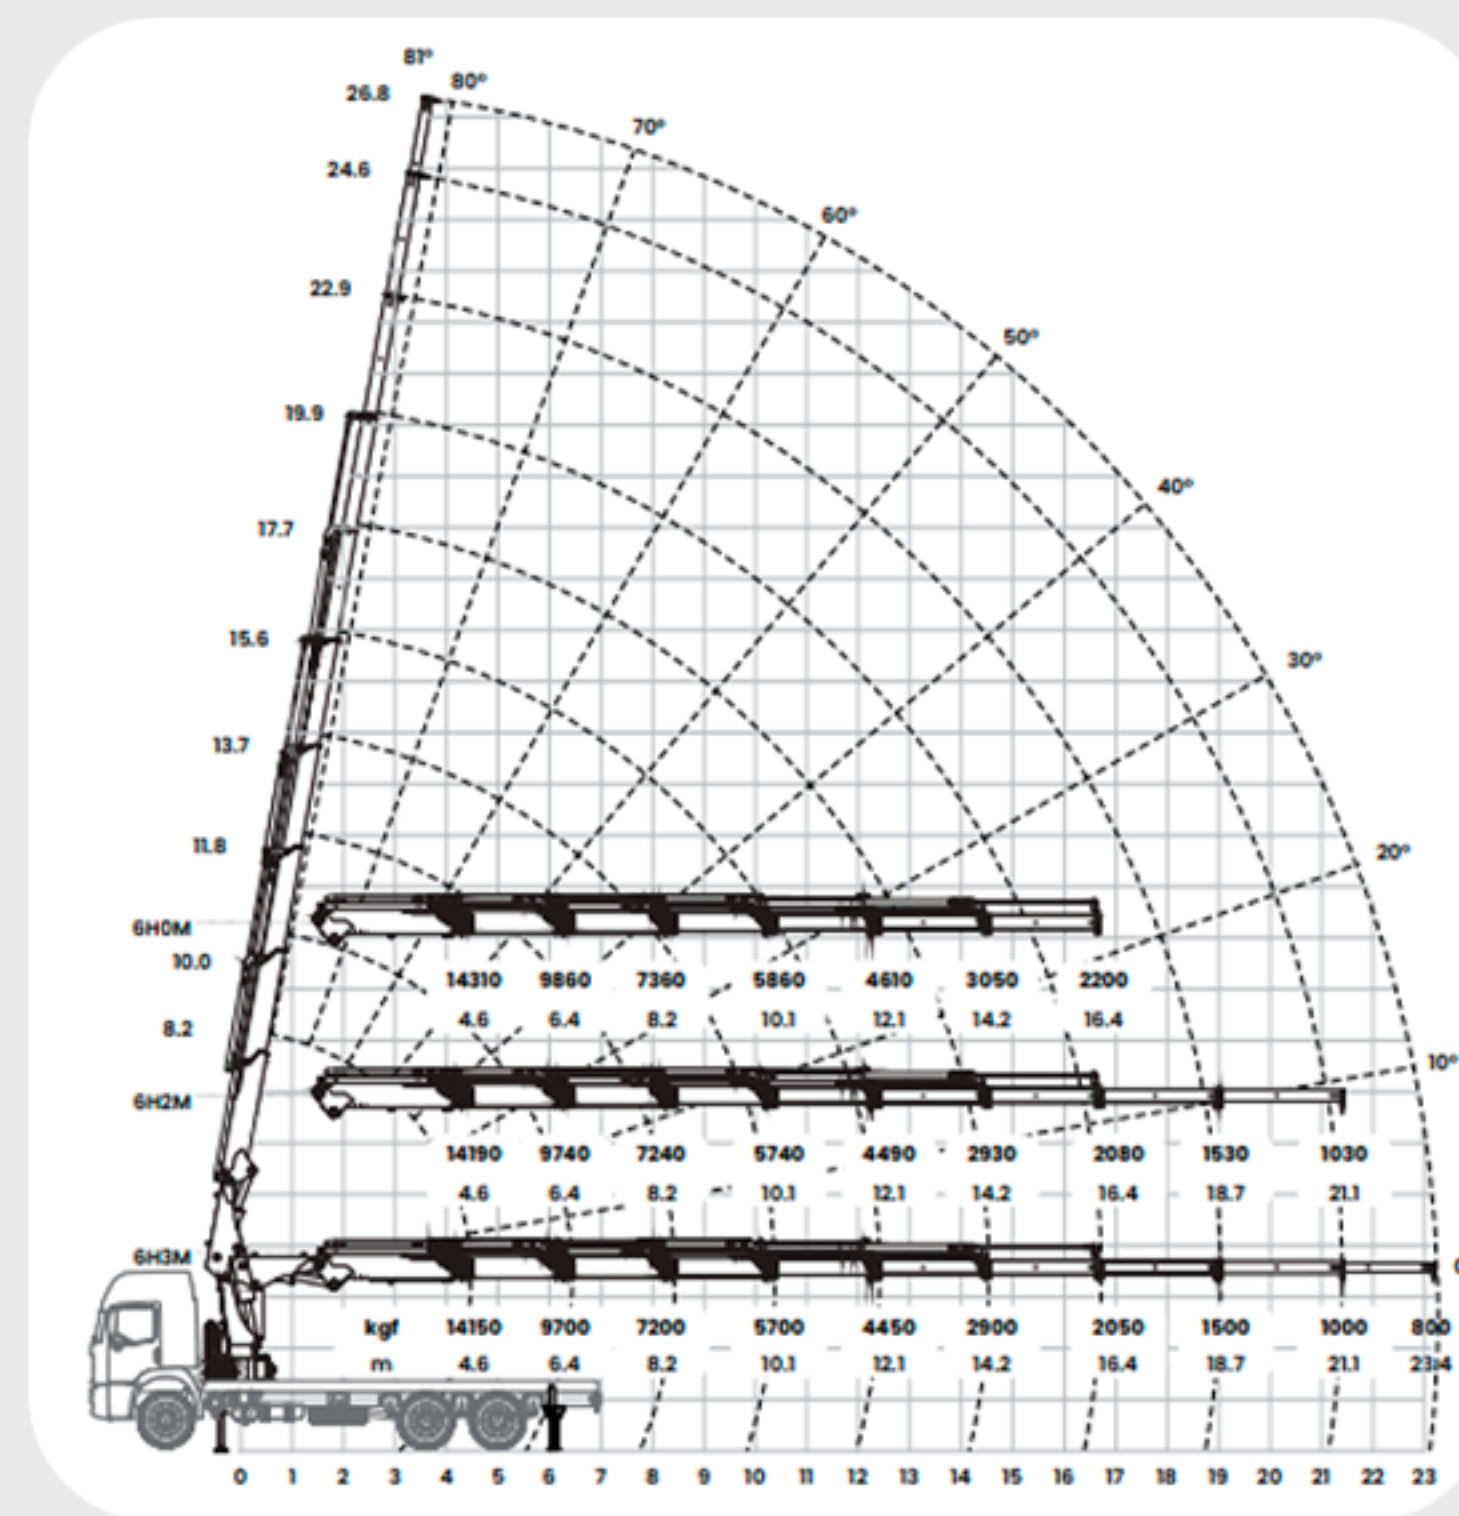



Retroescavadeira JCB

Tração 4x4
Gabinada



Carreta Extensiva

Comprimento fechada 14,80 metros
Comprimento aberta 22 metros



Empilhadeira

Capacidade 3,5 toneladas
Torre triplex com altura 4,5 metros